

LEA21 - Bloc de boîtes aux lettres collectives de rénovation avec ouverture totale - Intérieur



Caractéristiques principales :

- Dispositions de 6 à 48 boîtes

.Serrure.

- Serrure provisoire pour l'ouverture totale en laiton poli

.Structure.

- Interchangeable, ouverture à la française
- Construction divisée par cloisonnement et clippée
- Volume utile / case : 355x95x260 mm

.Coffre de serrure multiplis.

- Verrouillage par fermeture multi-ancrage à tringle (2 points d'ancrage)
- Tringle déjà montée

Les + :

- Garantie 10 ans anti-corrosion testée suivant NF EN 1670
- Ancienne norme NF D 27-407
- SAV possible et facile grâce à la conception du produit
- Tableau de clés pour faciliter la distribution des clés aux résidents

Portillon individuel:

- Embouti, interchangeable, en tôle d'acier galvanisé 14/10ème
- Fenêtre d'introduction du courrier avec herse antivol
- Charnière intégrée et fonction antidégondage
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade (100x25 mm)
- Serrure à paillettes, en alliage de zinc, 500 combinaisons sécurisées, fournie avec 2 clés
- Fermeture par came batteuse renforcée de 35/10ème d'épaisseur
- Antivandalisme Grade 3 = résistance à l'arrachement : 60 kg
- Ouverture à la française


Coffre du bloc :

- En tôle d'acier galvanisé 10/10ème

Finition :


- Habillage plat angulaire, en tôle d'acier galvanisé 14/10ème
- Peinture poudre polyester, 22 coloris disponibles et autres RAL en option

. Configurations.

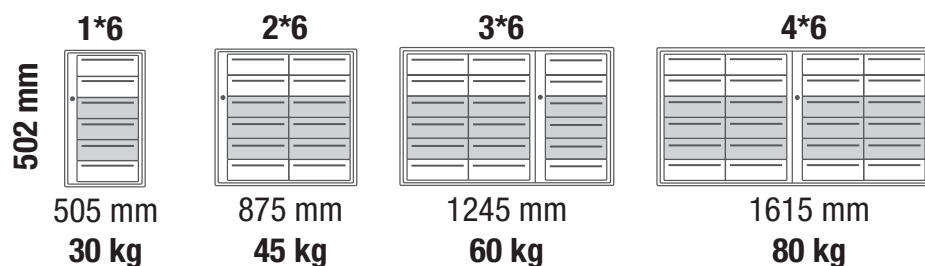


Profondeur des blocs : 310 mm


hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 845 mm

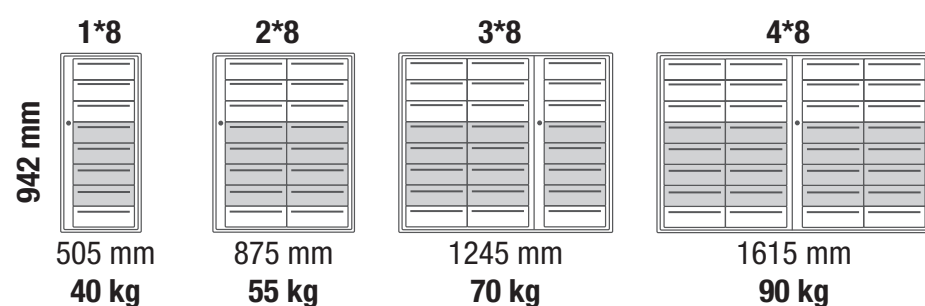

hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 790 mm

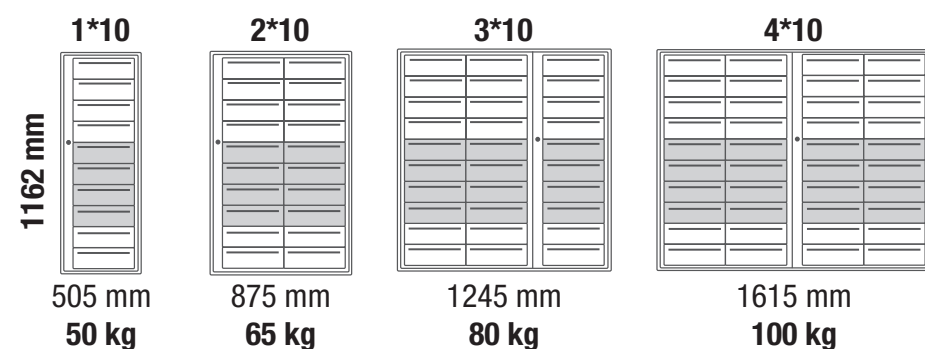

hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 680 mm

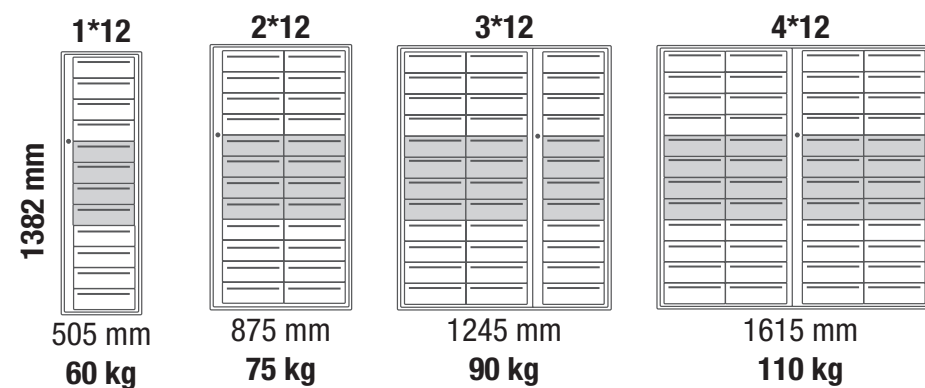

hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 460 mm

 Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, prévoir 10 mm de jeu en hauteur et largeur.