

LEA11 - Colonnes de boîtes aux lettres collectives de rénovation sans ouverture totale - Intérieur



Caractéristiques principales :

- Sélection de 16 colonnes juxtaposables
- Boîtiers assemblés par rivetage, en tôle d'acier galvanisé 8/10ème
- Volume utile / case : 345x90x245 mm

Les + :

- Garantie 10 ans anti-corrosion testée suivant NF EN 1670
- Bloc de type NF D 27-402
- SAV possible et facile grâce à la conception du produit
- Tableau de clés pour faciliter la distribution des clés aux résidents


Portillon individuel:

- Embouti, interchangeable, en tôle d'acier galvanisé 14/10ème
- Fenêtre d'introduction du courrier avec herse antivol
- Charnière intégrée et fonction antidégondage
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade (100x25 mm)
- Serrure à paillettes, en alliage de zinc, 500 combinaisons sécurisées, fournie avec 2 clés
- Fermeture par came batteuse renforcée de 35/10ème d'épaisseur
- Antivandalisme Grade 3 = résistance à l'arrachement : 60 kg
- Ouverture à la française


Finition :

- Habillage plat angulaire, en tôle d'acier galvanisé 14/10ème
- Peinture poudre polyester, 22 coloris disponibles et autres RAL en option


· Sélection de 16 colonnes juxtaposables ·

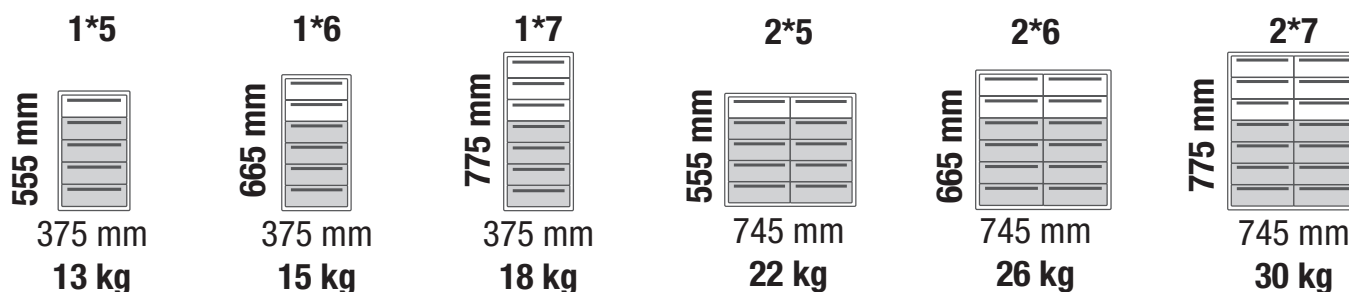

hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 900 mm

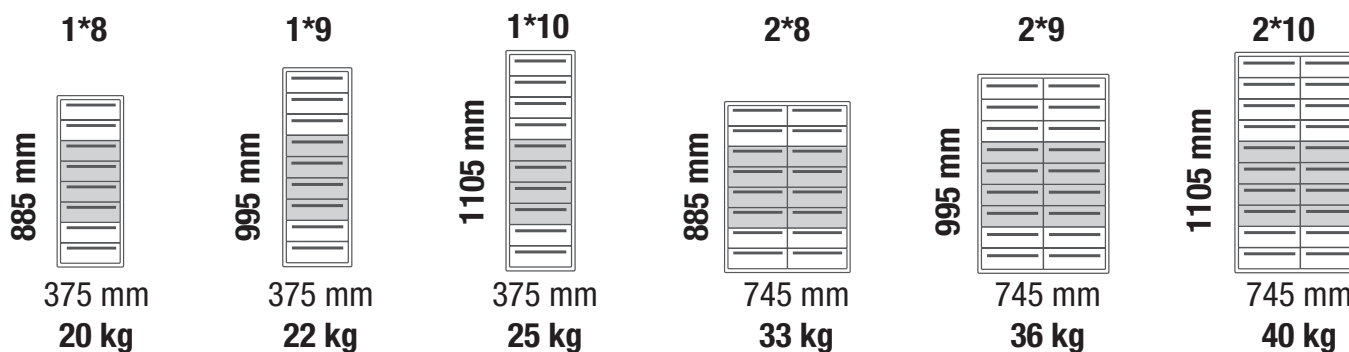


hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 700 mm

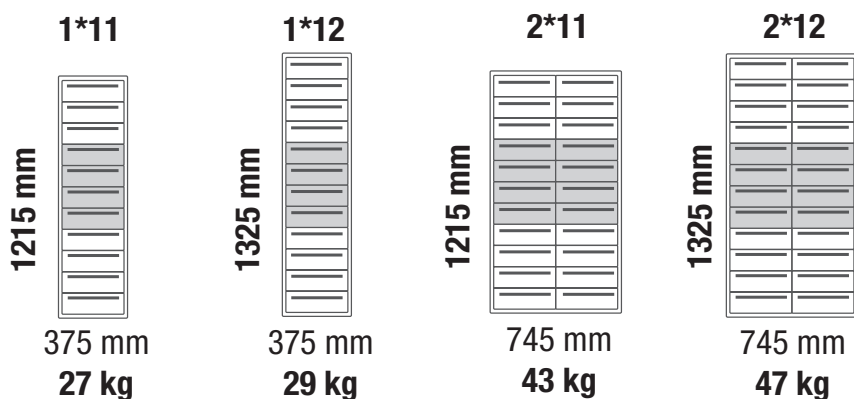

hauteur de pose conforme du sol au bas des ensembles : 440 mm

Profondeur des blocs : 275 mm



Accessibilité PMR



Pour la conformité à la loi Handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées du sol au bas du bloc.



En cas d'encastrement, prévoir 10 mm de jeu en hauteur et largeur.